







Nyersanyag adatlap

## Pladur® Relief iceCrystal bevonat

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Relief iceCrystal

### Általános információk



ZM EcoProtect® fémes bevonattal lakkozott fémlemez. A PLADUR ZM bevonatrendszer az acél mag cinkkel és 130 g/m<sup>2</sup> tömegű magnéziummal, valamint legalább két rétegni (alapozó és felső réteg) szerves bevonattal való lefedését jelenti.

### Előnyök és tulajdonságok

Szabadalmaztatott, jeges hatást utánzó felületstruktúrával rendelkező fémlemez, 3-rétegű bevonatrendszer, bevonat min. vastagsága 36 mikron.



### Pladur® Relief IceCrystal


Felületi lakk

Jégkristály struktúrájú lakk

Védőlakk

ZM EcoProtect® fémes réteg

Acélmag

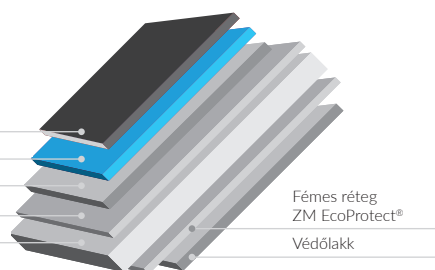

### Anyag

A fém bevonat típusa és tömege mindkét oldalon	<b>ZM 130 [g/m<sup>2</sup>]</b>
Bevonatrendszer	<b>3-rétegű</b>
Szerves bevonat vastagsága A oldal	<b>Min 36 [µm]</b>
Környezetvédelmi besorolás az EN ISO 12944-2 szabványnak megfelelően	<b>C4</b>
Tűzvesélyesség	<b>A2</b>
Külső tűznek való ellenállás	<b>B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)</b>

### Garancia

C1-C3 környezetvédelmi besorolás esetén	<b>55 év</b>
C4 környezetvédelmi besorolás esetén	<b>35 év</b>