







Nyersanyag adatlap

Poliészter Sztenderd RAL Bevonat - fényes

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287


Poliészter Sztenderd RAL - fényes

Általános információk



A bevonattal ellátott fémlamezek leginkább fém tetőburkolatok esetében kerülnek felhasználásra. Acélból készült, mindkét oldalon horgonyzott, rozsdálló réteggel és alapozó, valamint felületi festékréteggel ellátott lemezek kerülnek felhasználásra. A legfelső réteg határozza meg a színt és a felületet, valamint megóvjaa a lemezt a környezeti hatásoktól.

Előnyök és tulajdonságok

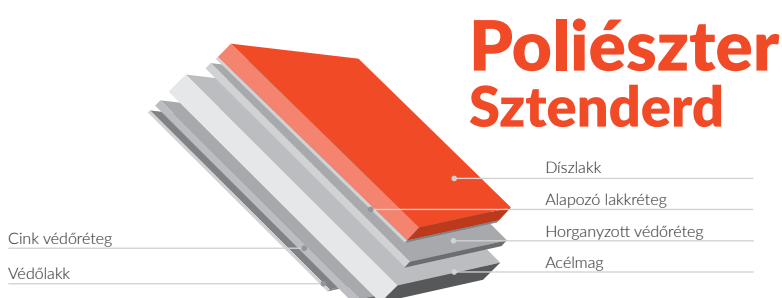

Anyag

A fém bevonat típusa és tömege mindkét oldalon	Z200 [g/m ²]	Z225-275 [g/m ²]
Környezetvédelmi besorolás az EN ISO 12944-2 szabványnak megfelelően	C2	C3
Bevonatrendszer	2-rétegű	
Szerves bevonat vastagsága A oldal	25 [μm]	
Tűzvesélyesség	A1	
Külső tűznek való ellenállás	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)	

Garancia

Poliészter Sztenderd RAL - fényes	10 év
-----------------------------------	-------