

MIKADO® – Sík tetőcserép



A kifinomult sík tetőcserép

MIKADO® – letisztult forma nagy rugalmassággal



CSERÉP-
SZÜKSÉGLET
min. **11,7**
db/m²

MIKADO AZ ELŐNYÖK



Nagy eltolhatóság, amely minden cserép esetében 29 mm.



Az elsőosztályú alapanyagok nagy homogenitást és kismértékű zsugorodást tesznek lehetővé. A magas vasoxidtartalom hamisítatlan, ragyogóan intenzív színeket eredményez.



Két stabil felfüggesztő fül gondoskodik a cserepek biztos tartásáról és a tető megbízható szellőzéséről.




Kötésben történő fedésnél vízhatlan alátéthéjazat esetén 10 foktól alkalmazható.*



A tetőcserép fej- és lábrészébe épített, kb. 29 mm eltolási tartomány nagyfokú rugalmasságot biztosít úgy az újjépítésű-, mint a felújított tetők esetében, és ezzel egyszerűsíti a fedés kialakítását.

NATÚRVÖRÖS

TÖKÉLETES ALAPANYAGOK, GARANTÁLT MINŐSÉG ÉS LETISZTULTSÁG

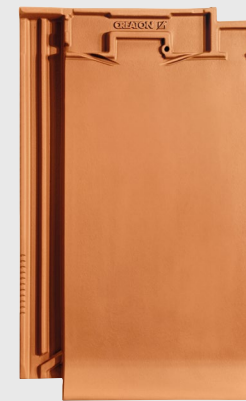


NUANCE


ENGÓBOZOTT KOLLEKCIÓ



NUANCE
palaszürke
engóbozott



NUANCE
fekete matt
engóbozott






MIKADO® – Eredeti gyári tartozék

KERÁMIA TARTOZÉKOK

TERMÉSZETES, TARTÓS SZÍN- ÉS UV-VÉDELEM

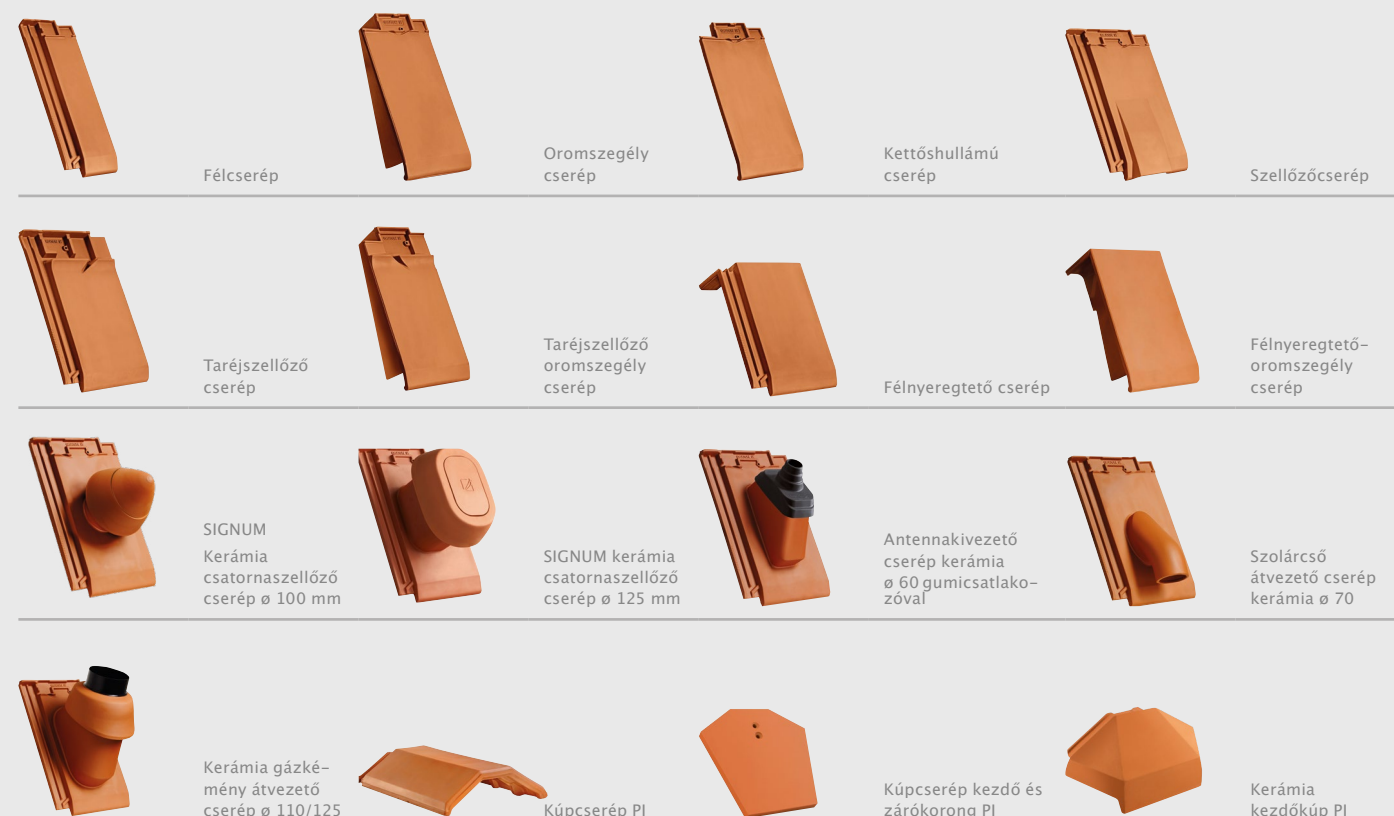

RENDSZERTARTOZÉK

GYORS, EGYSZERŰ ÉS BIZTOS BEÉPÍTÉS



A tető biztonságos bejárásához karbantartási munkálatok esetén: a CREATON járórendszereket a biztonságos, csúszásmentes járőfelületek jellemzik, amelyek optikailag is illeszkednek a tetőhöz. A hó- és a jégteher elleni védelemhez mindenképp a havas régiókban ajánljuk a CREATON hófogórácsokat, rönkfatartókat, illetve masszív hegyi hófogórács támasztékokat. A flexibilis elemek egyszerű és biztonságos beépítéséhez stabil alumínium alapelemeket fejlesztettünk ki, amelyek formája és színe tökéletesen illeszkedik a tetőhöz.


CREATON TETŐFÓLIÁK



A CREATON alátét héjazatok magas biztonságot nyújtanak még alacsony tetőhajlásszög esetén is, gazdaságos és költségkímélő tetőfóliával.

KERÁMIA TETŐGERINC LEZÁRÁS


OPTIMÁLIS KISZELLŐZTETÉS RENDSZERBEN

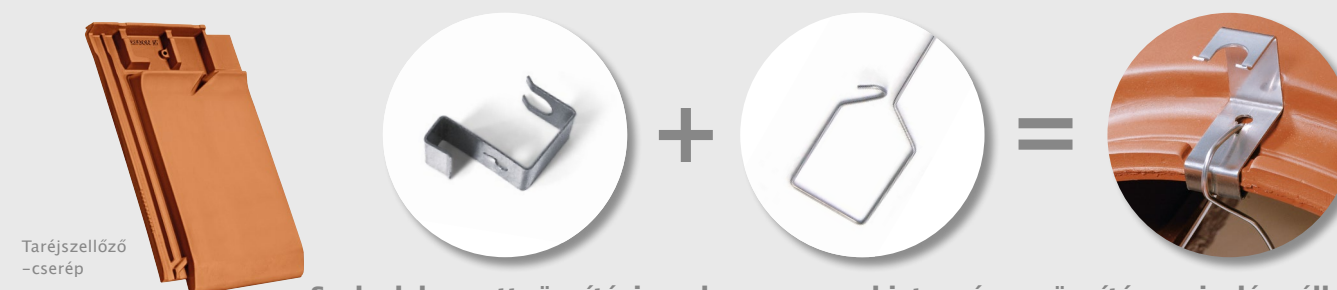


Szabadalmazott rögzítési rendszer: gyors, biztonságos rögzítés gerinclecc nélkül

A teljes egészében kerámiával fedett tetők különösen funkcionálisak, tartósak és optikailag tökéletesek. A kerámia gerinclecczáróelemet a CREATON a MIKADO modell ideális rendszerkiegészítéseként kínálja. A szellőző taréjcserepek kerámia lezárójuk segítségével biztosítják a tető optimális kiszellőztetését. Még a rendkívül lapos tetőket is védi az eső bejutása ellen.

A CREATON választékán belül mindig illeszkednek egymáshoz a színek és a formák. A szabadalmazott rögzítési rendszer révén nincs szükség habarcs vagy műanyag elemek használatára, a kerámiából készült gerinclecczárás nem igényel karbantartást. A CREATON teljes mértékben kerámiából építi fel a tetőt - mert ez a leggazdaságosabb, a legegyszerűbb és a legértékállóbb megoldás.

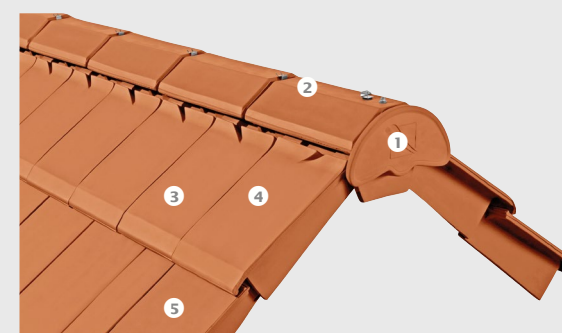

- 1 Kerámia funkciós kezdő- és záró korong PI
- 2 Kúpcerép PI
- 3 Szellőző taréjcserep
- 4 Taréjszellőző oromszegély-cserép
- 5 Oromszegélycserep

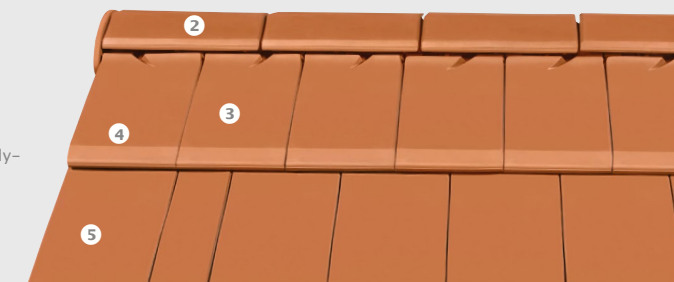

MIKADO® – A tetők méret alapján történő kialakításához

MŰSZAKI ADATOK



**29 MM
ELTOL-
HATÓSÁG**

Méret:	kb. 275 x 446 mm	
Fedési szélesség:	min.	min. kb. 227 mm
	átl.	átl. kb. 229 mm
	max.	max. kb. 231 mm
Fedési hossz:	min.	min. kb. 343 mm
	átl.	kb. 357 mm
	max.	kb. 371 mm
Cserépigény:	min.	kb. 11,7 db/m ²
	átl.	kb. 12,2 db/m ²
	max.	kb. 12,8 db/m ²
Darabsúly:	kb. 3,4 kg	kb. 39,8 kg/m ²
Minicsomag: 5 db	Raklap:	240 db.
Tetőhajlásszög kötésben történő fedés esetén:	≥ 25°	Előírt tető hajlásszög
	≥ 18°	Szabadon fektetett alátét héjazat esetén
	≥ 16°	Szélzáró alátét héjazat esetén
	≥ 14°	Vízáró alátét héjazat esetén
	≥ 10°	Vízhatlan alátét héjazat esetén


Az alátét héjazat kialakításával kapcsolatos kérdések esetén keressen minket bizalommal. A minimális/maximális határtartományba eső léctávolság értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természetadta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

30/50-es tetőléc


Tetőhajlásszög	PI típusú kúpcerépigény (2,8 db/fm.)										
	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Léctávolság a tető metszéspontjához (mm-ben)	70	70	65	60	55	50	45	40	30	-	-
Gerinléc távolság (mm-ben)	95	90	80	75	70	60	60	50	55	-	-

40/60-as tetőléc

Tetőhajlásszög	PI típusú kúpcerépigény (2,8 db/fm.)										
	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
Léctávolság a tető metszéspontjához (mm-ben)	70	70	65	55	50	45	40	30	15	-	-
Gerinléc távolság (mm-ben)	105	100	90	85	80	70	70	60	65	-	-

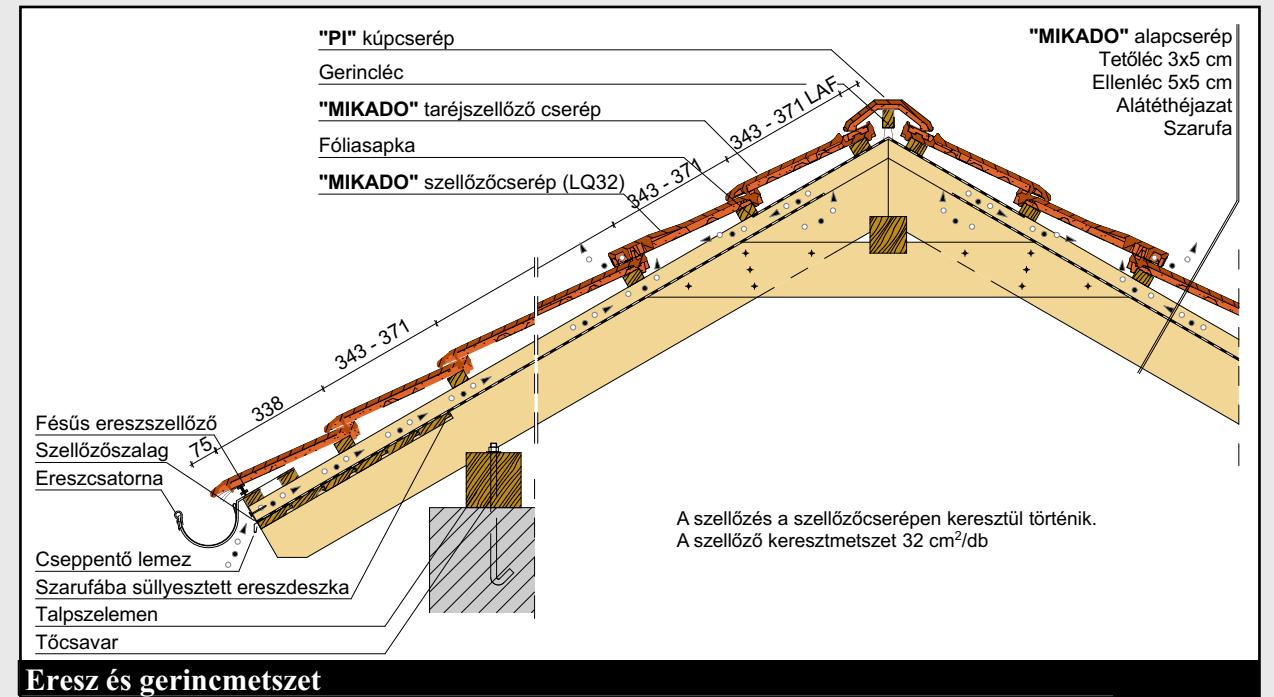

Eresz és gerincmetszet

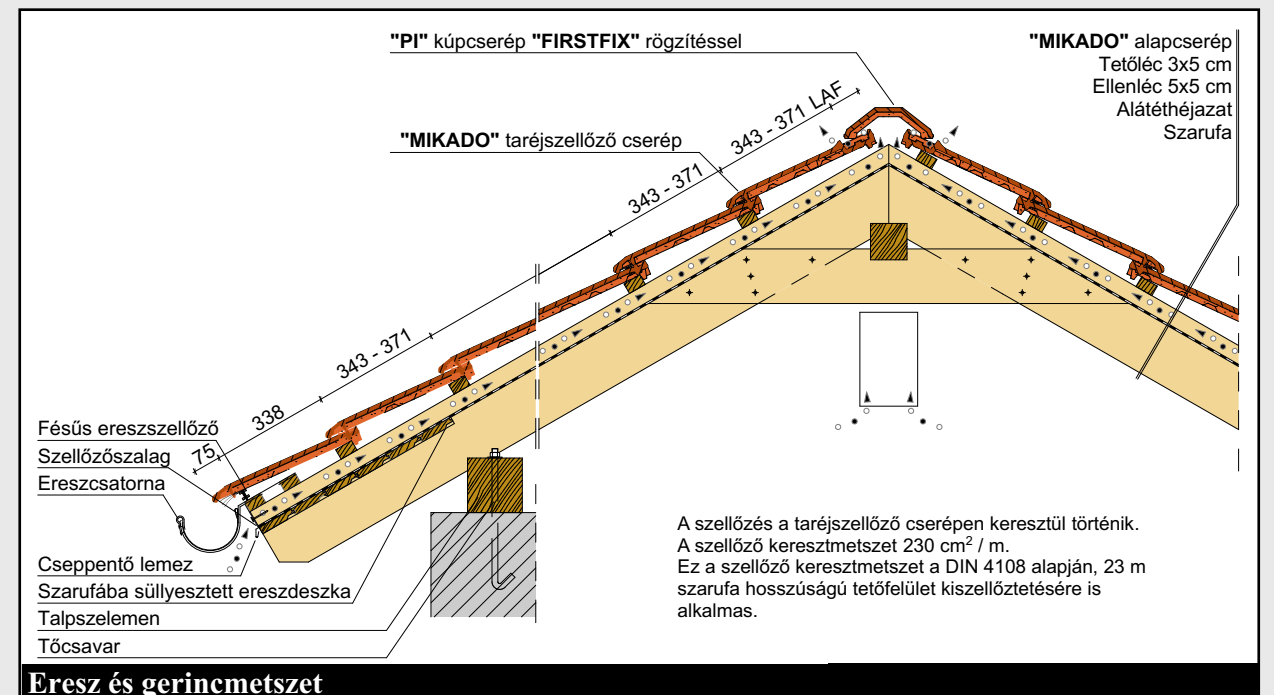

Eresz és gerincmetszet

A ZVDH [Német Tetőfedők Központi Szövetsége] szabályzatának megfelelően, szegélycserepek alkalmazása esetén a lelógó szegély belső szélé és az oromfal, illetve a burkolat külső szélé közötti távolságnak legalább 1 cm-nek kell lennie. A bemutatott műszaki rajzok csak szerkezeti példának minősülnek. Az előírt szabvány tetőhajlásszögekhez alacsonyabb hajlásszögekkel kapcsolatban megadott adatok és az alátét héjazatok kivitelezése Németországban a ZVDH adataira támaszkodik. Németországon kívül más adatok vagy szabványok lehetnek érvényesek (mint például az ÖNORM szabványok, vagy az EMSZ irányelvek). Konkrét esetben ezeket vegye figyelembe!

CREATON. TETŐBEN OTTHON.

TERMÉSZETES ALAPANYOK, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

A négy elemre támaszkodva



A CREATON kizárólagosan olyan természetes agyagot használ alapanyagként, amely a legjobb kitermelési területről származik.

A gondosan kiválasztott, minőségi alapanyagok képezik az alapját az egyedülálló felületkezelésnek, amely segítségével a környezetbarát CREATON tetőcserepek tartósak és időtlenül szépek.

Szándékosan kerüljük a vegyi adalékanyagok használatát. A CREATON a tiszta és természetes alapanyagú termékeket, a környezetkímélő technológiát és az egészséges környezetben történő életet támogatja.



Nedvesség- és fagyálló



UV-álló



Tűzálló



Időtálló



Diffúzióval szemben ellenálló



Környezetkímélő módon előállított

Fenntartjuk a nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változtatások jogát. 2019. I. kiadás. Tartalmilag lezárva: 2019. október

CREATON South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Telefon: +36 92 551 550

Telefax: +36 92 551 559

E-mail: info@creaton.hu

www.creaton.hu