

Zubehör

Dachständer, Materialgabeln,
Dachziegelzangen und mehr



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Verteiler und Dachständer



Alu-Dachziegelverteiler
DZV 400 für Krane

Tragfähigkeit	400 kg*
Eigengewicht	39 kg
Transportbreite	1.350 mm
Transportlänge	1.450 mm
Transporthöhe	210 mm
Ladeflächenmaße	1.290 x 850 mm
Dachneigung	bis 50 Grad

*zwei Reihen Ziegel



Alu-Dachziegelverteiler
DZV 200 für Krane

Tragfähigkeit	200 kg*
Eigengewicht	22 kg
Transportbreite	950 mm
Transportlänge	1.350 mm
Transporthöhe	210 mm
Ladeflächenmaße	1.290 x 415 mm
Dachneigung	bis 50 Grad

*eine Reihe Ziegel



Alu-Dachziegelverteiler
DZV 200-F für Aufzüge

- besonders platzsparend zu transportieren

Tragfähigkeit	200 kg
Eigengewicht	14 kg
Transportbreite	460 mm
Transportlänge	1.470 mm
Transporthöhe	340 mm
Ladeflächenmaße	1.100 x 450 mm
Dachneigung	bis 50 Grad



Solarmodulverteiler SMV 150

- besonders platzsparend zu transportieren
- Ladefläche mit Schutzgummierung
- Fläche je nach Modulgröße verstellbar
- Sicherheitslaufrollen für Montageleisten

Tragfähigkeit	150 kg
Eigengewicht	12 kg
Ladeflächenmaße	max. 1.800 x 460 mm



Rollbühnen

- besonders platzsparend zu transportieren
- 8-fach Verstellung für Anpassung an die Dachneigung
- Spezial-Profilgummirollen
- inklusive Sicherheitshaken


Tragfähigkeit	200 kg
Eigengewicht	16 kg pro Paar
Breite	420 mm



Dachständer DS 680 A

- Einhängen über die Sparren
- besonders einfach zu montieren
- Platzsparend zu transportieren

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	6,3 kg
Ablagebreite	800 mm
Dachneigung	20 - 60 Grad

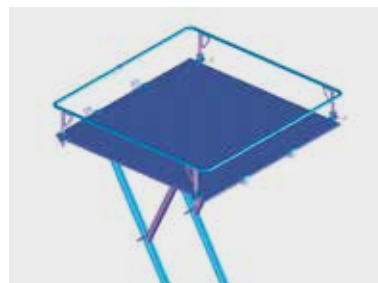

Dachständer DS 600 A

- inklusive Transportösen für Krantransport
- Ablagefläche mit steckbarer Umwehrung
- Einhängen über die Sparren

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	65 kg
Ablagefläche	1.700 x 1.700 mm
Dachneigung	20 - 60 Grad

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben können geringfügig abweichen.

Materialgabeln und Mulden



Alu-Palettengabel
PG 600 A

- Schwerpunktausgleich durch Umhängen der Kranöse
- inklusive Sicherungskette

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	42 kg
Höhe	1.350 mm
Zinkenlänge	854 mm
Zinkenverstellung	440 - 910 mm



Alu-Palettengabel
PG 1000 A

- Schwerpunktausgleich durch Umhängen der Kranöse
- inklusive Sicherungskette

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	66 kg
Höhe	1.850 mm
Zinkenlänge	1.109 mm
Zinkenverstellung	440 - 910 mm



Alu-Palettengabel
PG-A-1800 A

- Schwerpunktausgleich automatisch durch Druckfedern
- inklusive Sicherungskette

Tragfähigkeit	1.800 kg
Eigengewicht	80 kg
Höhe	1.980 mm
Zinkenlänge	1.000 mm
Zinkenverstellung	350 - 935 mm



Alu-Langgutgabel
LG 3000

Tragfähigkeit	200 kg
Eigengewicht	25 kg
Gabelhöhe	758 mm
Gabelbreite	590 mm
Länge	3.000 mm



Alu-Kippmulde KM 500/315

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelautomatik

Tragfähigkeit	500 kg
Eigengewicht	45 kg
Fassungsvermögen	315 l
Muldenbreite	890 mm
Muldenlänge	1.253 mm
Muldenhöhe	523 mm



Alu-Kippmulde KM 1000/625

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelautomatik

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	70,5 kg
Fassungsvermögen	625 l
Muldenbreite	1.000 mm
Muldenlänge	1.460 mm
Muldenhöhe	623 mm



Alu-Kippmulde KM 1000/1000

- Kippfunktion mittels Schwenkbügelautomatik

Tragfähigkeit	1.000 kg
Eigengewicht	90 kg
Fassungsvermögen	1.000 l
Muldenbreite	1.200 mm
Muldenlänge	1.386 mm
Muldenhöhe	747 mm



Alu-Korb 800

- Körbe stapelbar

Tragfähigkeit	230 kg
Eigengewicht	12 kg
Korbbreite	800 mm
Korbbreite mit Stapelösen	911 mm
Korblänge	800 mm
Korbhöhe	300 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben können geringfügig abweichen.

Dachziegelzangen



Alu-Dachziegelzange DZZ 3-600

- geeignet für 1, 2 oder 3 Reihen senkrecht stehende Betondachsteine bzw. 2 liegende Reihen Tonziegel
- Anpassung auf Paketbreiten mittels Abstecken
- inklusive Sicherheitsschürze und Wechselautomatik

Tragfähigkeit	600 kg
Eigengewicht	80 kg
Öffnungsweite	ca. 300 - 1.200 mm
Eintauchtiefe	200 mm
Backenlänge	1.200 mm



Alu-Dachziegelzange DZZ 1-200

- für 1 Reihe Betondachsteine und Tonziegel, lose, bandagiert oder in Schrumpffolie verpackt
- inklusive Schwenkschutzkorb und Wechselautomatik

Tragfähigkeit	200 kg
Eigengewicht	56 kg
Öffnungsweite	ca. 240 - 500 mm
Eintauchtiefe	100 mm
Backenlänge	1.200 mm



Alu-Dachziegelzange DZZ 2-400

- für 1 oder 2 Reihen Betondachsteine, lose, bandagiert oder in Schrumpffolie verpackt
- inklusive Schwenkschutzkorb und Wechselautomatik

Tragfähigkeit	400 kg
Eigengewicht	82 kg
Öffnungsweite	ca. 150 - 900 mm
Eintauchtiefe	130 mm
Backenlänge	1.200 mm



Alu-Multiziegelzange MZZ 2-360

- geeignet für lose Tonziegel, bandagiert oder in Schrumpffolie verpackt
- inklusive Sicherheitsnetz

Tragfähigkeit	360 kg
Eigengewicht	45 kg
Öffnungsweite	ca. 410 - 1.070 mm
Eintauchtiefe	175 mm
Backenlänge	1.200 mm

Verschiedenes



Alu-Arbeitskorb KS 200

- inklusive teleskopierbaren Fassadenlaufrädern

Tragfähigkeit Kran	mind. 410 kg
Eigengewicht	67 kg
Nutzlast	200 kg, 2 Personen
Länge Außenmaße	1.600 mm
Breite Außenmaße	1.080 mm
Höhe Außenmaße	2.315 mm



Warntafel

- Absicherung der Baustelle als Warnschild
- stabile verzinkte Ausführung

Eigengewicht	11,5 kg
Breite	550 mm
Höhe	1.000 mm
Aufstelltiefe	600 mm
Eigenwerbung	bis 400 x 500 mm

Technische Änderungen vorbehalten.
Maßangaben können geringfügig abweichen.

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
DE-59368 Werne
Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
info@boecker.de

www.boecker.de

Niederlassung Nord

Marie-Curie-Allee 5
DE-25358 Horst
Fon +49 (0)4126 3964540
Fax +49 (0)4126 3964549
nl nord@boecker.de

Niederlassung Ost

Freiheit 20
DE-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0)30 33939040
Fax +49 (0)30 339390429
nl ost@boecker.de

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66
DE-34277 Fuldabrück-Bergshausen
Fon +49 (0)561 58558500
Fax +49 (0)561 585585029
nl mitte@boecker.de

Niederlassung Südwest

Bussardstr. 16
DE-68753 Waghäusel
Fon +49 (0)7254 958850
Fax +49 (0)7254 9588529
nlsuedwest@boecker.de

Niederlassung Süd

Kirchweg 4
DE-82239 Alling
Fon +49 (0)8141 888601
Fax +49 (0)8141 5372707
nlsued@boecker.de

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101
B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0)3 4576241
Fax +32 (0)3 4576242
info@boecker.be

Böcker France SAS

5, rue Maximilien Robespierre
F-93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 (0)1 48406767
Fax +33 (0)1 48406768
info@boecker.fr

Böcker Italia srl

Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
IT-37122 Verona (VR)
Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
IT-37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 045 8780399
Fax +39 045 8780420
info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22
NL-5334 LE Velddriël
Fon +31 (0)418 571444
Fax +31 (0)418 635222
info@boecker.nl

Böcker Schweiz AG

Industriestr. 17
CH-4800 Zofingen
Fon +41 (0)62 7976262
Fax +41 (0)62 7976268
info@boecker.ch

Böcker UK Ltd.

Unit B Grazebrook Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 (0)1384 476580
info@boecker.co.uk