



GAZDASÁGOS



KÖRNYEZETBARÁT



MINŐSÉGI ÉS
BIZTONSÁGOS



GYORSAN
SZERELHETŐ



A TETŐFEDÉS
CSAK 2 EMBERES




KÖNNYEN
SZÁLLÍTHATÓ

EGYEDÜLÁLLÓ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK:


GYÁRILAG ELŐKÉSZÍTETT FURATOK ÉS CSAVARHELYEK

Ez a szabadalmaztatott megoldás a Budmat moduláris csereslemezek legnagyobb előnye. Az előre kialakított csavarhelyeknek és a furatolásoknak köszönhetően az elemek könnyen, gyorsan és pontosan szerelhetők. Az eredmény: kevesebb munkaerő, rövidebb kivitelezési idő és precízebb tető. Kell ennél több?

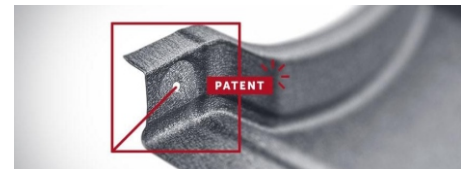

EGYEDI HORONY KIALAKÍTÁS A CSERÉPMINTÁK KÖZÖTT

A Budmat lemezen lévő cserépminták közötti mélyített horony esztétikailag teljesen a cserépfedést mintázza, ugyanakkor ez az egyedi megoldás a lemez merevítésében is nagy szerepet játszik.

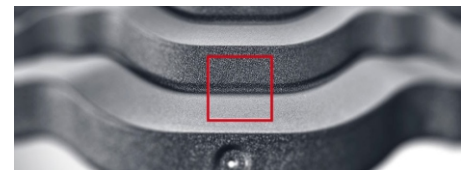

EGYEDI HORONYKIALAKÍTÁS A LEMEZEK ALSÓ SZÉLÉN

A Budmat lemez alsó cserépmintája hasonlóan van kialakítva, mint a középső horony, ugyanakkor az alsó illesztő él ki van hajlítva. Ez az egyedi megoldás - az extra merevítés mellett - jobb vízvezetést és tökéletes cseréphatást biztosít a lemezek illesztésénél.



KÜLÖNLEGES BEVONATI RENDSZEREK:

X-Matt bevonat - 50 év garanciával

Az X-Matt GreenCoat Crown BTA a svéd SSAB globális acélmű által gyártott speciális acél bevonat. Az egyedülálló globális szabadalomnak köszönhetően a hagyományos olajalapú komponensek jelentős részét környezetbarát svéd repceolajra cserélték. Az SSAB írásos garanciát vállal a szín ismételtetésére. A bevonat az EN 10169 szabványnak megfelelő korróziógátló bevonatok kategóriájába tartozik. Nagyon hosszú élettartamot garantál, erősíti a mechanikai karcolásokkal és UV-sugárzással szembeni ellenállást. Az X-Matt bevonat magas korrózióállóságát agresszív tengeri és ipari környezetben való kitettséggel is tesztelték. A cinkbevonat min. 275 g/m². A tartósság és szépség együtt: ez az X-Matt bevonat!



D-Matt bevonat - 30 év garanciával

A D-Matt bevonatot a világ legnagyobb acélgártója, az ArcelorMittal gyártja. Az ArcelorMittal írásos garanciát vállal a szín ismételtetésére. A D-Matt bevonat nagy tartósságot, valamint korrózió- és karcállóságot jelent. Legfontosabb műszaki paraméterek: dekoratív bevonat vastagsága 35 mikron; a bevonat tapadása 1 T; ütésállóság 18 J; karcállóság $\geq 1,5$ kg; korrózióállóság RC3 kategória; ultraibolya sugárzás ellenállása QUV (UVA + H₂O) teszt (2000 óra). A cinkbevonat min. 275 g/m². Gyönyörű, matt és szemcsés felületszerkezetű tető: ez a D-Matt bevonat!

