


CSERÉPGYÁRTÓK ELŐÍRT TETŐHAJLÁSSZÖGE A CSERÉPTÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉSSEL **

**A GYÁRTÓI ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ ALAPJÁN NORMÁL IGÉNYBEVÉTEL ESETÉN:
- BRAMAC KONKRÉT FÓLIA MEGNEVEZÉSE NÉLKÜL
- TERRÁN KONKRÉT FÓLIA MEGNEVEZÉSE NÉLKÜL
- CREATON CREATON UNO TETŐFÓLIÁVAL
- TONDACH FOL-K VÍZZÁRÓ ALÁTÉTHÉJAZAT (A TONDACH NEM KÖZÖL ADATOT SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉSRE PL: FOL-N, AZ ÉMSZ ELŐÍRÁSA ALAPJÁN 4°-KAL NAGYOBB HAJLÁSSZÖG SZÜKSÉGES!)

30°	BRAMAC Tegalit, TONDACH Kékes, Kékes Plus, Pilis, Pilis Max
25°	BRAMAC Tectura, Reviva, TONDACH hódfarkú
24°	TERRÁN sík cserépek, CREATON Hódfarkú, Hortobágy, Róna
22°	BRAMAC hullámos cserépek, TONDACH Figaro, Figaro Deluxe, Tangó, Inspira, V11
18°	CREATON Domino, Rapido, Ratio, Rustico
17°	BRAMAC hullámos cserépek, TONDACH Twist, Rumba, Bolero, Palotás, Tangó Plus, Nativa
16°	TERRÁN hullámos cserépek, CREATON Magnum, Balance, Optima, Cantus, Melodie, Maxima
14°	CREATON Futura, Premion, Sinfonie

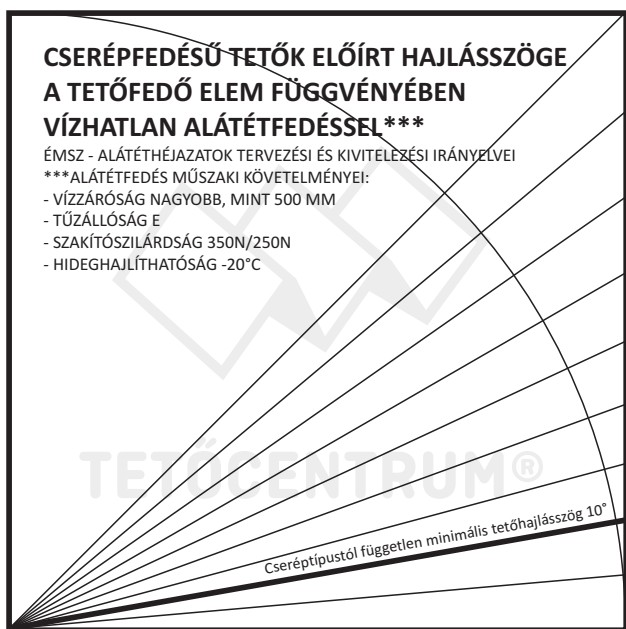

GYÁRTÓK ÁLTAL ELŐÍRT LEGKISEBB TETŐHAJLÁSSZÖG A CSERÉPTÍPUS FÜGGVÉNYÉBEN****

****A GYÁRTÓI ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓI ALAPJÁN AZ ALÁBBI JAVASOLT FÓLIÁKKAL, ALÁTÉTELEMEZSEKSEL:
- BRAMAC MAXIMUM 2S, TOP-RU RESISTANT 2S, PREMIUM WU
- BRAMAC 7° TOP-RU RESISTANT, PREMIUM WU
- TERRÁN MEDIFOL EXTREME
- CREATON QUATTRO
- TONDACH FOL MONO PRÉMIUM

25°	TONDACH Kékes, Kékes Plus, Pilis, Pilis Max
23°	TONDACH hódfarkú
20°	BRAMAC sík cserépek, TONDACH Tangó, Figaro Deluxe, Inspira
15°	TERRÁN sík cserépek, TONDACH Twist, Bolero, Tangó Plus, Nativa, Figaro
12°	BRAMAC hullámos cserépek, TONDACH Rumba, Palotás
10°	TERRÁN hullámos cserépek, CREATON Domino, Rapido, Ratio, Rustico, Magnum, Balance, Optima, Cantus, Melodie, Maxima, hódfarkú, Hortobágy, Róna
7°	BRAMAC 7° tetőrendszer, CREATON Futura, Premion, Sinfonie
6°	ISOLA ISO-D alátételemez rendszer cserép, pala és szindeli tetőkőhöz

ALÁTÉTHÉJAZATOK KIVÁLASZTÁSA CSERÉPFEDÉS ESETÉN*****:

A TETŐ TERVEZETT HAJLÁSSZÖGE		EGY TOVÁBBI IGÉNYBEVÉTELI TÉNYEZŐ	KÉT TOVÁBBI IGÉNYBEVÉTELI TÉNYEZŐ	HÁROM ÉS TÖBB TOVÁBBI IGÉNYBEVÉTELI TÉNYEZŐ
$\alpha \geq \alpha_k$		SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS	SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS	SZABAD ÁTLAPOLÁSÚ ALÁTÉTFEDÉS
$\alpha < \alpha_k$ $\alpha \geq \alpha_k - 6^\circ$	SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS	SZABADON FEKVŐ ALÁTÉTFEDÉS	SZABAD ÁTLAPOLÁSÚ ALÁTÉTFEDÉS	SZÉLZÁRÓ ALÁTÉTFEDÉS
$\alpha < \alpha_k - 6^\circ, \alpha \geq \alpha_k - 10^\circ$	VÍZZÁRÓ ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZZÁRÓ ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZZÁRÓ ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZHATLAN ALÁTÉTSZIG.
$\alpha < \alpha_k - 10^\circ$	VÍZZÁRÓ ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZHATLAN ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZHATLAN ALÁTÉTSZIGETELÉS	VÍZHATLAN ALÁTÉTSZIGETELÉS
$\alpha < 10^\circ$	CSERÉPFEDÉSŰ TETŐ NEM KÉSZÜL			

*****ÉMSZ Alátéthéjzatok tervezési és kivitelezési irányelvei 23. oldal 4. táblázat. Fokozott követelmények lehetnek: beépített vagy beépíthető tetőtér - összetett tetőidom - 10 m-nél hosszabb szarufák - különleges időjárási feltételek (szél, hó) - különleges rendeltetésű belső tér

A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ TETŐHAJLÁSSZÖGEK %-BAN:

6°	7°	10°	12°	14°	15°	16°	17°	18°	20°	22°	23°	24°	25°	30°
10,5%	12,3%	17,6%	21,1%	24,9%	26,8%	28,7%	30,5%	32,5%	36,4%	40,4%	42,4%	44,5%	46,6%	57,7%

Az ÉMSZ és a gyártók kiadványai alapján készült 2021. januárjában. A változtatás jogát fenntartjuk! Kiadja a Tetőcentrum Magyarország Kft.